




ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho(CE,ANSI Interior) A	10.00m	32ft 10in
máx. Altura de Trabalho(ANSI Exterior)	8.10m	26ft 7in
máx. Altura da plataforma(CE,ANSI Interior) B	8.00m	26ft 3in
máx. Altura da plataforma(ANSI Exterior)	6.10m	20ft
Comprimento total C	2.48m	8ft 2in
Largura total D	0.83m	2ft 9in
Altura total (trilhos para cima) E	2.36m	7ft 9in
Altura total (trilhos para baixo) F	2.00m	6ft 7in
Tamanho da plataforma (comprimento × largura)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Tamanho da extensão da plataforma G	0.90m	2ft 11in
Distância ao solo (retraído/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
distância entre eixos H	1.87m	6ft 2in
Raio de giro (interno/externo)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Desempenho		
S.W.L	227kg	500lb
S.W.L na extensão	113kg	249lb
máx. Ocupantes CE (Interior/Exterior)	2/0	2/0
máx. Ocupantes ANSI92.20 (Interior/Exterior)	2/1	2/1
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento (retraído)	3.5km/h	2.17mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.8km/h	0.50mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	30/34sec	30/34sec

Peso		
Peso total	2190kg	4828lb

Força		
Tanque Hidráulico	20L	5.3gal
Bateria	24V/185Ah	24V/185Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A
Motor de Elevação	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

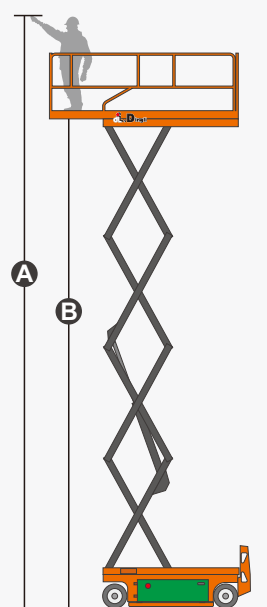

CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portões Autotravantes
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus Não Marcantes
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de Frenagem Automática
- Sistema de descida de emergência
- Sistema à prova de explosão de tubulação
- Sistema de diagnóstico de falhas a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência

