

Especificações

Modelos	Z-30/20N	
Measurements	EUA	S. Métrico
Altura de trabalho máxima*	36 ft	11,14 m
Altura máxima da plataforma	30 ft	9,14 m
Alcance horizontal máximo	21 ft 5 pol	6,53 m
Distância máxima para cima e acima	12 ft 8 pol	3,86 m
A Comprimento da plataforma	2 ft 6 pol	0,76 m
B Largura da Plataforma	3 ft 10 pol	1,17 m
C Altura — armazenado	6 ft 6,5 pol	2 m
D Comprimento — armazenado	16 ft 9 pol	5,11 m
E Altura de armazenamento	6 ft 10 pol	2,08 m
F Comprimento de armazenamento	11 ft 6 pol	3,5 m
G Largura	3 ft 11 pol	1,19 m
H Distância entre os eixos	5 ft 3 pol	1,60 m
I Distância do Solo - centro	3,5 pol	0,09 m

Produtividade

Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Rotação da plataforma	180°	
Rotação da haste (jib) vertical	139°	
Rotação da haste (jib) horizontal	-----	
Rotação da plataforma giratória	355° não contínuos	
Giro traseiro da plataforma giratória	zero	
Velocidade de deslocamento - armazenado	3,0 mph	4,8 km/h
Velocidade de deslocamento - elevado**	0,68 mph	1,1 km/h
Capacidade de rampa - armazenado***	35%	
Raio de giro - p/dentro	5 ft 5 pol	1,65 m
Raio de Giro - p/fora	10 ft 7 pol	3,23 m
Controles	24 V CC proporcional	
Tires - solid non-marking	22x7x17,75 pol	,56x,18x,45 m


Potência

Fonte de alimentação	48 V DC (oito baterias 6 V 390 Ah de capacidade)
Unidade auxiliar de força	24 V CC
Capacidade do reservatório hidráulico	4 gal 15.1 l



Peso****

14.170 lb 6.427 kg

Conformidade Com Padrões ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

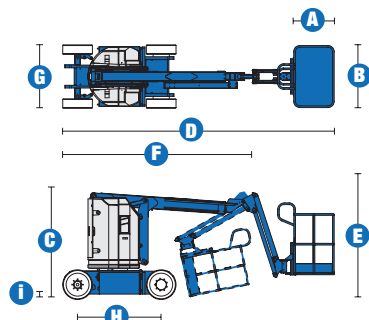

Alcance do movimento Z-30/20N

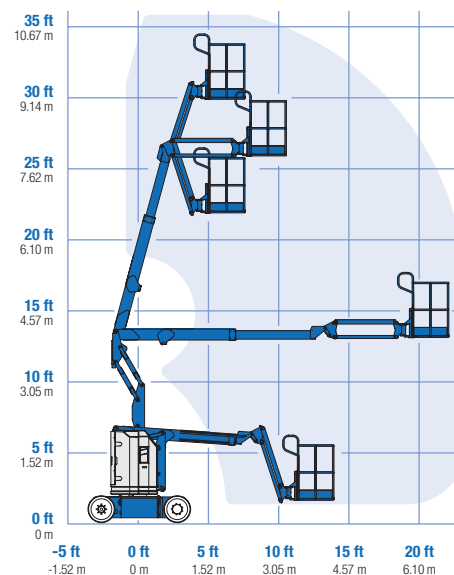

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.
 ** Em modo de elevação (plataforma elevada), o equipamento foi projetado para operar somente sobre superfícies firmes e niveladas.
 *** A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para detalhes sobre os graus de inclinação, consulte o manual do operador.
 **** O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.

Características

Características padrão

Measurements

Z-30/20N

- 36 ft (11,14 m) de altura de trabalho
- 21 ft 5 pol (6,53 m) alcance horizontal
- 12 ft 8 pol (3,86 m) distância para cima e cima
- Capacidade de carga de até 500 lb (227 kg)

Produtividade

- Braço da haste (jib) de 4 ft (1,22 m) com 139° de alcance de trabalho
- Plataforma Autoniveladora
- Rotação da plataforma hidráulica
- Controles totalmente proporcionais
- Direção do balancim para polegar
- Acionamento da direção
- Cabo de energia de CA para a plataforma
- Buzina
- Horímetro
- Alarme de inclinação
- Alarmes de descida e deslocamento
- 355° de rotação não contínua da plataforma giratória
- Zero giro traseiro e do braço dianteiro

Potência

- Bateria de ciclo profundo de 48 V CC
- Alimentação auxiliar de 24 V CC
- Carregador inteligente universal de bateria de 30 A

Facilmente configurado para atender suas necessidades

Plataforma

- Aço 3 ft 10 pol (1,17 m)

Opções de Haste (jib)

- Braço da haste (jib) de 4 ft (1,22 m)
- Braço giratório horizontal da haste 4 ft (1,22 m)

Potência


- Fonte de alimentação de 48 V CC

Mecanismo de direção

- 2WD

Pneu

- Borracha sólida, sem marcas

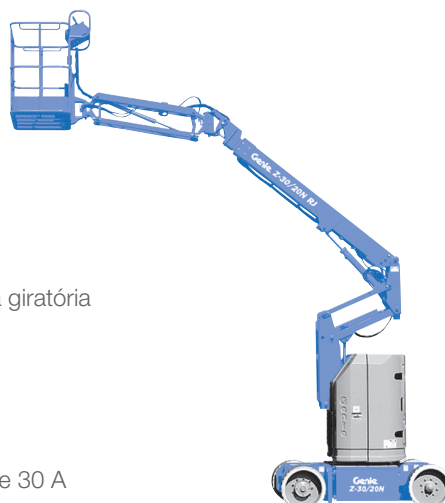

Opcionais e acessórios

Produtividade

- Comporta de giro da plataforma
- Plataforma de meia tela se encaixa na comporta de giro
- Grade de proteção no alto da plataforma
- Linha aérea para a plataforma
- Pacote de proteção de aeronave (Indisponível no modelo RJ)*
- Pacote para ambiente hostil
- Fluido hidráulico resistente a fogo
- Fluido hidráulico biodegradável
- Bandeja de ferramentas
- Carrinho tubular fluorescente
- Berço de tubos (par)
- Farol intermitente
- Luzes de trabalho da plataforma
- Tampa da caixa de controle (com trava) da plataforma

Potência

- Baterias AGM
- Classificação de proteção contra incêndio: EE UL583
- Indicador de carga da bateria (BCI)
- Interrupção em baixa tensão com BCI
- 800 W 120 V CA inversor de tensão

** Reduz a capacidade de peso da plataforma para 440 lb