COMPACT 10 / 12 DX

INCRÍVEL CAPACIDADE TODO TERRENO

> 4 rodas motrizes
> Bloqueio diferencial para translação
> Gradeabilidade (40%)
> Distância ao solo : 28cm

ROBUSTA E DE FÁCIL MANUTENÇÃO

> Estabilizadores integrados ao chassis
> Nova caixa de comandos mais cofiável e resistente
> Fácil acesso aos componentes
> Ferramentas de autodiagnóstico

ÓTIMA PRODUTIVIDADE

> Comandos completamente proporcionais
> Raios de manobra curtos
> Um comando para acionar os estabilizadores para patolar e recolher

COMPACT 10 / 12 DX

TESOURAS DIESEL

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS**

	COMPACT 10 DX	COMPACT 12 DX
Altura de trabalho	10.28 m	12.06 m
Altura plataforma	8.28 m	10.06 m
Capacidade máxima	565 kg (3 pers.)	450 kg (3 pers.)
Capacidade máxima com extensão	150 kg	150 kg
A Comprimento plataforma recolhida	3.18 m	3.18 m
B Largura	1.78 m	1.78 m
C Altura recolhida	2.44 m	2.56 m
D Distância entre eixos	1.84 m	1.84 m
E Altura ao solo	28 cm	28 cm
Altura plataforma	1.59 m	1.7 m
F Comprimento plataforma	2.45 m	2.45 m
G Largura plataforma	1.45 m	1.45 m
Comprimento plataforma estendida	3.7 m	3.7 m
Comprimento (estensão)	1.2 m	1.2 m
Número de extensões	1	1
Velocidade de translação	0.6 - 5.5 km/h	0.6 - 5.5 km/h
Altura máxima de translação	8.15 m	8.15 m
Raio exterior de curva	3.5 m	3.5 m
Tempo de subida / descida	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Motor	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)
Gradeabilidade	40 %	40 %
Inclinação	3 °	3 °
Pneus maciços	26 x 12 - 16.5	26 x 12 - 16.5
Tanque hidráulico	75 l	75 l
Peso total	3 350 kg	3 965 kg

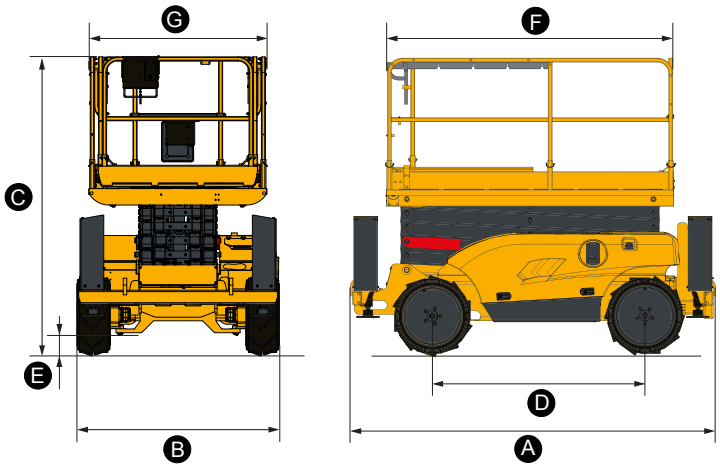

EQUIPAMENTO **STANDARD**

> Autopropulsada sobre rodas, sendo 4 rodas motrizes e 2 diretrizes dianteiras
> Controlada por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle
> Pneus todo terreno maciços
> Extensão da plataforma de 1,2 m
> Painel de controle superior removível
> Alarme de inclinação 3º
> Giroflex
> Buzina
> Horímetro
> Baterias 12 V – 74 AH
> Freios hidráulicos
> Descida de emergência manual
> Sistema de bloqueio por sobrecarga
> Amarras para reboque e elevação
> Proteções laterais

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

> Pneus não marcantes
> Tomada elétrica no cesto
> Portão de acesso ao cesto
> Gerador hidraúlico de 3,5 KW
> Óleo biodegradável
> Kit para clima frio
> Telemática pronta
> Indicador sonoro para movimentos e translação
> Alarme de translação
> Giroflex
> Farol de trabalho
> Guarda-corpo rebatível

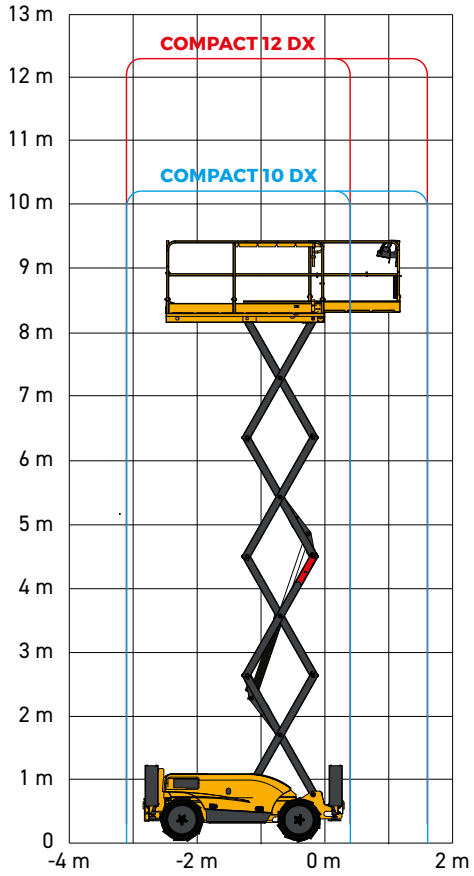

2420603610 - Nos reservamos no direito de modificar as características técnicas deste documento sem aviso prévio - 12/2010