


HA12 CJ / CJ+

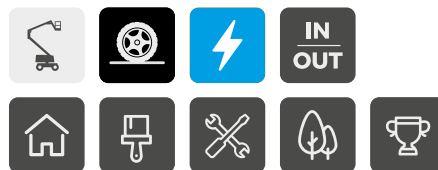

EXCELENTE MANOBRABILIDADE EM ZONAS COM OBSTÁCULOS

- > Possibilidade de múltiplos movimentos ao mesmo tempo
- > Mínimo raio de curva
- > Rotação da torre simétrica
- > Altura recolhida permite a passagem em portões de doca
- > Largura de 1,20m

PRODUTIVIDADE OTIMIZADA

- > Movimentos simultâneos e proporcionais
- > Adequada para uso interno e externo
- > Grande autonomia de trabalho




HA12 CJ / CJ+

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HA12 CJ	HA12 CJ+
Altura de trabalho	11.68 m	
Altura plataforma	9.68 m	
Alcance horizontal	6.94 m	7.22 m
Altura até articulação	4.74 m	
Capacidade elevação	250 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)
A Comprimento recolhido	5.36 m	5.64 m
B Largura	1.2 m	
C Altura recolhida	1.99 m	
D Distância entre eixos	1.65 m	
E Distância ao solo	10.7 cm	
F x G Dimensões da plataforma	1.14 x 0.8 m	
H Comprimento transporte	3.86 m	4.2 m
J Altura para transporte	2.22 m	2.6 m
Raio de giro	0 cm	
Rotação horizontal Jib	N/A	180° [-90/+90]
Ângulo de elevação vertical do jib	132.2° [+63.5/-68.7]	
Ângulo de giro da plataforma	180° [+90/-90]	
Ângulo de giro da torre	355 °	
Inclinação máxima de trabalho	3°	
Velocidade de translação	0.68 - 6 km/h	
Velocidade do vento max	45 km/h	
Gradeabilidade	25 %	
Raio curva externo	3.65 m	
Pneus não marcantes	598x190	
Alimentação	48 V - 320 Ah (C5)	
Peso total	7 065 kg	7 110 kg

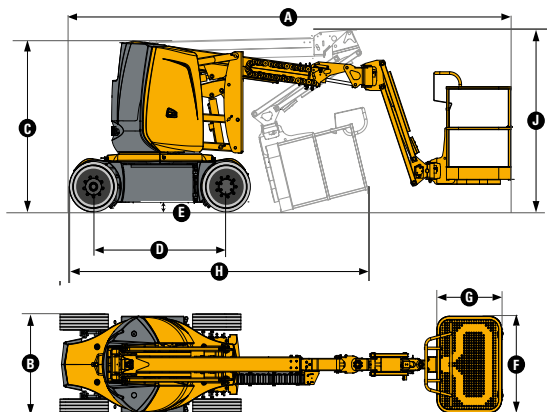

EQUIPAMENTO STANDARD

- > Acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis
- > Painel de controle na plataforma com alavanca que permite a movimentação tanto retraída como elevada
- > Auto propulsadas sobre rodas, 2 rodas motrizes e 2 rodas direcionais
- > Plataforma para trabalhos aéreos
- > Bloqueio mecânico de giro da torre
- > Sistema de bloqueio por sobrecarga
- > Limitador de carga na plataforma
- > Controle de inclinação
- > Buzina
- > Horímetro
- > Bomba manual de descida de emergência
- > Capacidade de carga igual a 250 Kg (HA 12CJ) 230 Kg (HA 12 CJ+)
- > Carregador de bateria 48V-50A
- > Indicador de carga da bateria em ambos os painéis de controle
- > Pontos para amarração e içamento

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- > Tomada no cesto elétrica
- > Linha de ar comprimido
- > Cesto com portão
- > Disjuntor diferencial
- > Baterias de tração
- > Porta-tubos fluorescentes
- > Telemática pronta
- > Porta cones de segurança
- > Indicador luminoso
- > Iluminação de trabalho

