

Ficha técnica


80 VJR

Plataformas elevatórias Eléctrico Mastro vertical




Capacidades	Métrico
Altura de trabalho	7.65 m
Altura da plataforma	5.65 m
Alcance de trabalho	3.24 m
Balanço	4.24 m
Articulação basculante (cima/baixo)	70 ° / -70 °
Capacidade do cesto	200 kg
Rotação da torreta	350 °
Número de pessoas (interior/exterior)	2 / 1
Peso e dimensões	
2.1 - Peso da plataforma elevatória*	2250 kg
2.2 - Dimensões do cesto (C x L)	1.11 x 0,93 m
b1 - Largura total	0.99 m
l1 - Comprimento total	2.95 m
h17 - Altura total	1.99 m
h20 - Altura piso (acesso)	0.47 m
a7 - Desvio contrapesos (torreta 90°)	0.10 m
b13 - Raio de viragem interior	0.59 m
wa3 - Raio de viragem exterior	2.09 m
m2 - Distância ao solo no centro do chassis	0.09 m
2.16 - Distância ao solo cavilhas/barras de estabilidade	0.03 m
y - Distância entre eixos	1.20 m
Performances	
Velocidade de deslocação	4.50 km/h
Velocidade de trabalho	0.65 km/h
Inclinação transponível	25 %
Declive admissível	2 °
Pneumáticos	
Tipo de pneumáticos	Bandagem não marcantes
Rodas motrizes (frente/atrás)	0 / 2
Rodas direcionais (frente/atrás)	2 / 0
Rodas travadas (frente/atrás)	0 / 2
Motor	
Eletrobomba	3 kW
Bateria (C5)	24 V / -
Carregador integrado	24 V / 30 Ah
Diversos	
Número de ciclos (EARL)	29
Perfuração em solos duros*	11.10 daN/cm²
Pressão hidráulica disponível máxima	140 bar
Capacidade do depósito hidráulico	22 l

* varia em função das opções e das normas no país de entrega da máquina

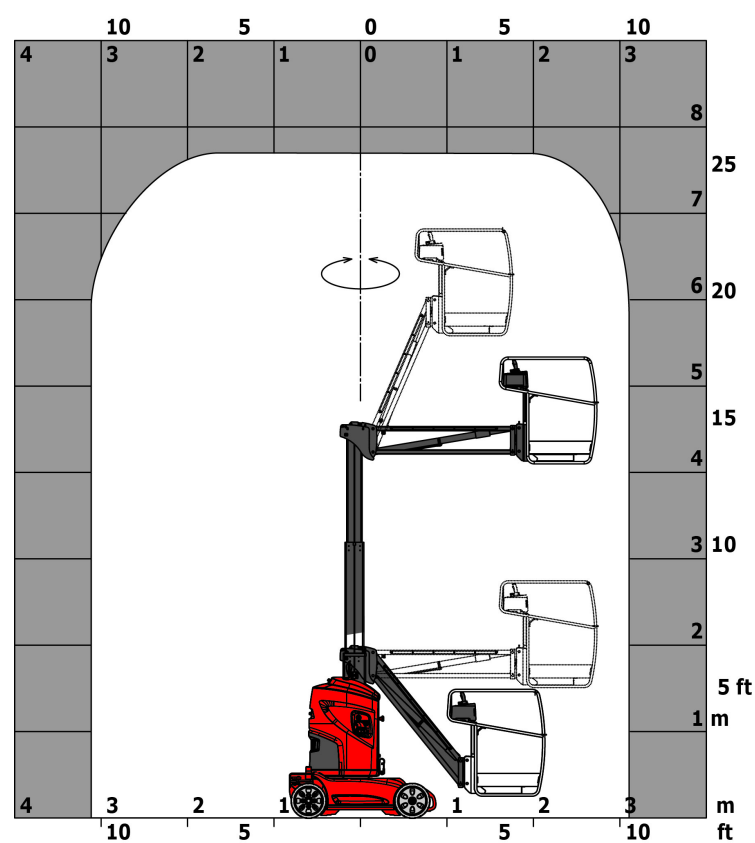

Esquemas dimensionais

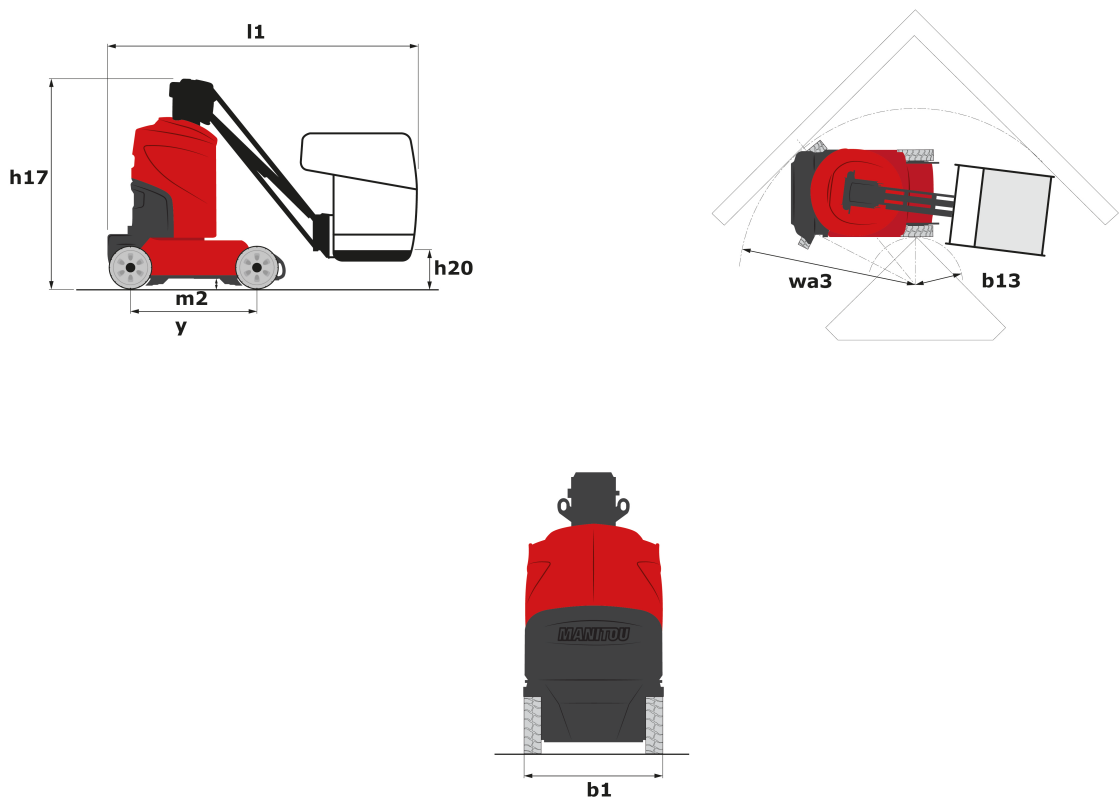

Equipamentos

Standard

Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)

Indicador de carga das baterias

Easy Manager

Tecnologia de bus CAN

Interruptor de paragem de urgência no cesto e no torre

Proteção de buracos fixa

Conta-horas

Ajuda de diagnóstico integrada

Descida manual de emergência

Carregador integrado

Travagem de tipo negativo nas rodas traseiras

Pneus reforçados sem marcação

Pendular

cesto perfurado

Comandos proporcionais

Anéis de lingagem e estivagem

Caixa de ferramentas no cesto

Bateria de tracção

Fork pockets

Opcional

Tomada 230V com disjuntor diferencial

Predisposição 230V

Predisposição do ar

Sinal sonoro em todos os movimentos

Óleo biodegradável

Enchimento centralizado da bateria

Luz estroboscópica

Relatório de verificação inicial antes da entrada em serviço


Óleo para grande frio

Pintura personalizada

Arnês de segurança

SMS : Safe Man System

Working light

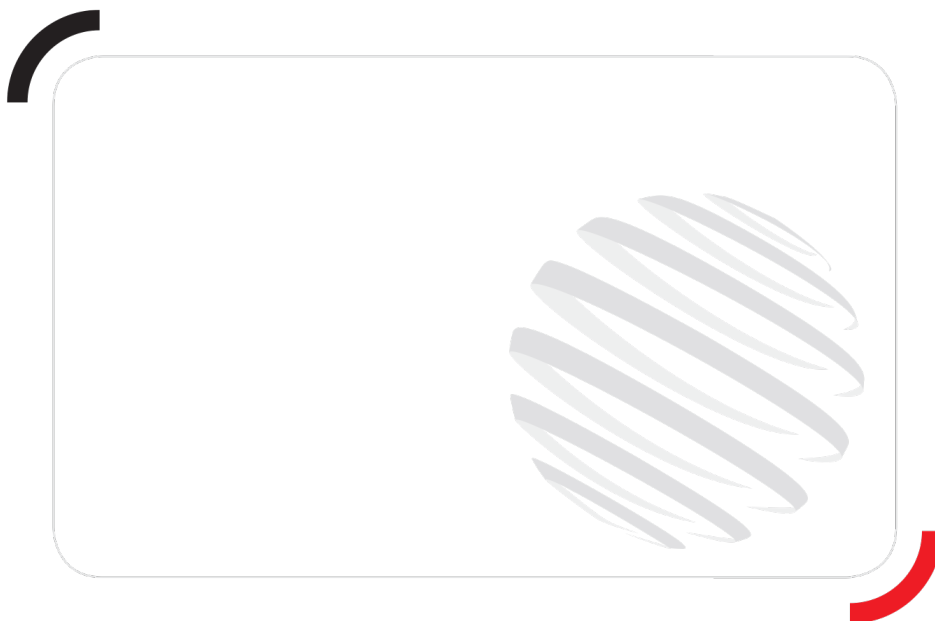

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

MANITOU BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes